

3016-20-5 Опрыскиватель 5л с ручным насосом и шлангом

3016-20-7 Опрыскиватель 7л с ручным насосом и шлангом

3016-20-10 Опрыскиватель 10л с ручным насосом и шлангом


Бренд –Sturm!

### Назначение и области применения

Опрыскиватель садовый (далее по тексту «инструмент») предназначен для на нанесения жидких удобрений, средств защиты растений с целью борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, цветов, садов и иных объектов растениеводства, нанесения жидких средств защиты окружающей среды, уборки общественных мест, дезинфекции, дезинсекции, мытья или иной санитарной обработки помещений, борьбы с эпидемиями домашнего скота и птицы. **ЗАПРЕЩЕНО!** Распыление кислот, едких, взрывоопасных и пожароопасных жидкостей не допускается. Области применения являются: выращивание фруктов, овощей, садоводство, земледелие, кормовые угодья и лесное хозяйство. Инструмент предназначен для использования при температуре от +5 до +30С.

### Внешний вид и комплектность поставки

1. Рукоятка насоса.
2. Крышка бака.
3. Защитный клапан избыточного давления.
4. Бак опрыскивателя.
5. Насос.
6. Форсунка.
7. Трубка распыления.
8. Рычаг управления.
9. Ручка.

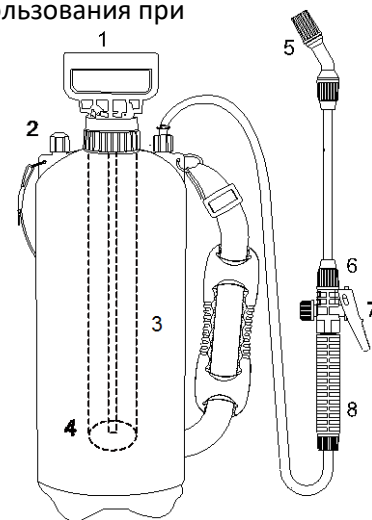

### Технические характеристики

Привод	Ручной
Объем бака с рабочей жидкостью, л	5/ 7/10
Рабочее давление, мПа	0,3


### Подготовка инструмента к работе

Перед началом использования:

1. Открутите крышку бака (2).
2. Наполните бак раствором до максимальной отметки 10 л. Количество жидкости не должно превышать отметку 10 л, иначе опрыскиватель не наберет достаточное давление. После заправки раствора в бак вставьте насос и закрутите его на место, поворачивая ручку по часовой стрелке.
3. Произведите накачку, пока в емкости не будет достигнуто рабочее давление (примерно 25 нажатий).
4. Чрезмерное давление (больше трех бар) автоматически стравливается предохранительным клапаном (3).
5. Возьмите распылительную трубку в руку и начните процесс пульверизации, нажав рычаг (8) Отпускание рычага (8) остановит процесс пульверизации. С помощью форсунки (6) отрегулируйте форму и направление распылительной струи.

6. После завершения работы открутите крышку опрыскивателя (2), чтобы в баке не осталось давления и очистите бак от жидкости, с которой Вы работали.

**ВНИМАНИЕ!** После работы всегда стравливайте давление из бака, потянув за защитный клапан избыточного давления (3), до момента, когда звук выпускаемого давления прекратится.

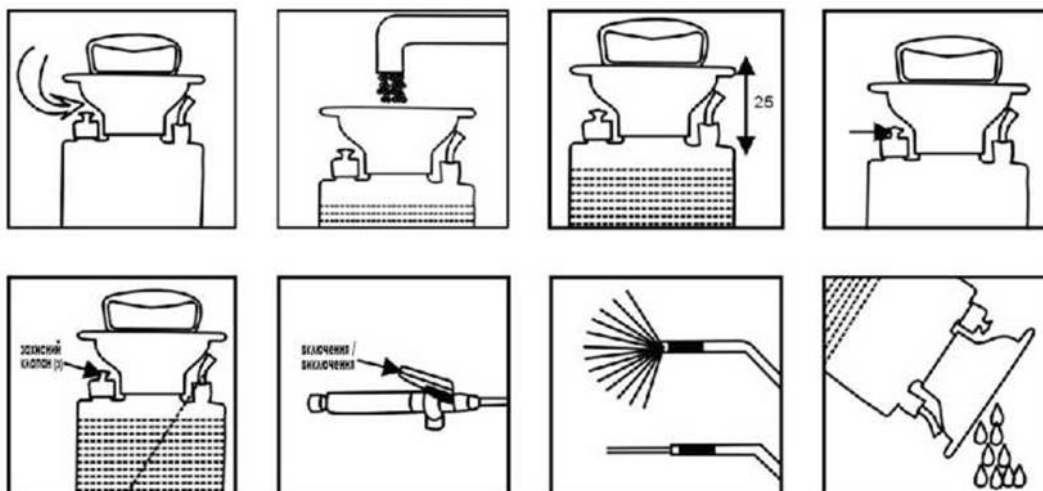

- Производитель: AWLOP TRADING CO LTD. Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, Модерн таймз А2, блок 16/F
- Импортёр в Российской Федерации: ООО СмартТулз. Юридический адрес: 140143 Московская область, городской округ Раменский, дп. Родники, ул. Трудовая, д. 10, пом. 1, этаж 3, ком. 319
- Уполномоченный представитель сервиса в Российской Федерации: ООО «ЭкспертСервис». Адрес Россия 140143 Московская область Раменский район пос. Родники ул. Трудовая 10 пом.1 каб.315
- Импортёр в Республике Казахстан: ТОО «Штурм-Казахстан». Адрес: 050030, РК, г.Алматы, Турксибский район, Проспект Сүйінбай, 481/6
- Уполномоченный представитель сервиса в Республике Казахстан : ТОО «Штурм-Казахстан». Адрес: 050030, РК, г.Алматы, Турксибский район, Проспект Сүйінбай, 481/6
- Импортёр в Республике Узбекистан: Иностранное предприятие ООО «STURM-CA». Г. Ташкент, Яшнободский район, БЕШ БОЛА МФЙ, ФАРГОНА ЙУЛИ, ТУП. 7, КУЧАСИ.
- Уполномоченный представитель сервиса в Республике Узбекистан : Иностранное предприятие ООО «Sturm-CA». Г. Ташкент, Яшнободский район, БЕШ БОЛА МФЙ, ФАРГОНА ЙУЛИ, ТУП. 7, КУЧАСИ.
- Сертификации не подлежит. Страна изготовления: КНР.
- Штрих код товара

3016-20-5	4603010091288
3016-20-7	4603010091271
3016-20-10	4603010091264

- Дата производства -
- Гарантия 6 месяцев. Гарантия не распространяется на расходные части и на компоненты, подверженные естественному износу и работы по техническому обслуживанию