

Как собрать тележку самосвал Helex

1. Все детали в комплекте



2. Потребуется инструмент:

- крестовая отвертка
- ключ на 13
- ключ на 19



3. Устанавливаем ручку



4. Используем отвертку и ключ на 13



5. Устанавливаем заднюю ось




6. Соединяем детали передней оси



7. Соединяем с кузовом



8. Устанавливаем колеса, используем ключ на 19

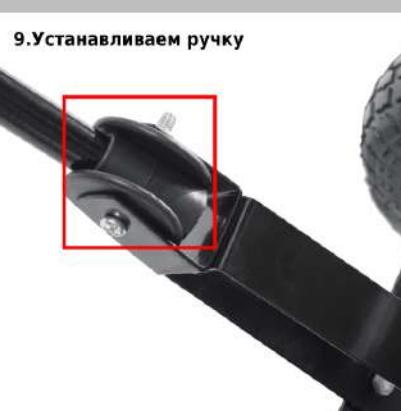

9. Устанавливаем ручку



10. Тележка самосвал Helex собрана