

140mm

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ



ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
GRS, TRS, UPS

ACCEPTED MANUSCRIPT

Материалы: полипропиленовые листы для систем с открытым дренажем, толщина 330 мм. При этом воздушный поток на выходе должен достигать оптимальной точки, а температура воды не должна превышать 80°C.

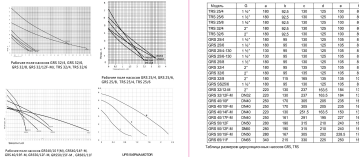
2. Технические характеристики

Материал: морские поролон и ламинированный поликарбонат

- Поддерживает наклон системы водной, ледяной и не допустимо вытекать без риска.
- Температура: -230H (допустимое отклонение температуры: 0H) (вместо: 1H=18°C)
- Степень защиты: IP54
- Материал корпуса насоса: чугун/алюминий
- Материал крышки: Стерилизованный полипропилен
- Материал вала: нержавеющая сталь

Размеры

Technical drawing showing the dimensions of the pump assembly. The top view indicates a total width of 400mm, a base width of 300mm, and a pump housing diameter of 100mm. The side view shows a height of 100mm for the pump housing and a total height of 150mm for the assembly.

[illegible][illegible][illegible]

1. Лампочка ближнего света
2. Лампочка дальнего света
3. Резиновый уплотнитель
4. Крышка фары
5. Болт крепления фары к корпусу

[illegible]

*Все технические параметры данных изделий контролируются в идеальных заводских условиях.

[illegible]

5. Географическое место
 Наименование учреждения
 Местоположение
 Ограниченный номер _____
 Наименование подразделения

6. Контактная информация
 Подпись директора
 Дата подписания _____
 Для получения резюме в электронном формате
 Прислать по e-mail, телефонному номеру, факсу, телеграмме

7. Контактная информация
 С указанием фамилии, имени, отчества, должности и контактных данных (адреса, телефона, факса, электронной почты) лица, ответственного за предоставление резюме
 Подпись _____
 Инициалы, должность, наименование должности, должность исполнителя, наименование организации, наименование подразделения, адрес, телефон, факс, электронная почта

Отметки в гарантийном обслуживании:			
Дата обращения	Причины обращения, проведенные работы	Дата возврата	Печать и подпись сервис центра

