



ПЛОЩАДКА КРЕПЛЕНИЯ
ДЛЯ ВНЕШНЕГО ВИБРАТОРА



ПОДХОДИТ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И ДЕРЕВЯННОЙ ТИПОВ ОПАЛУБКИ

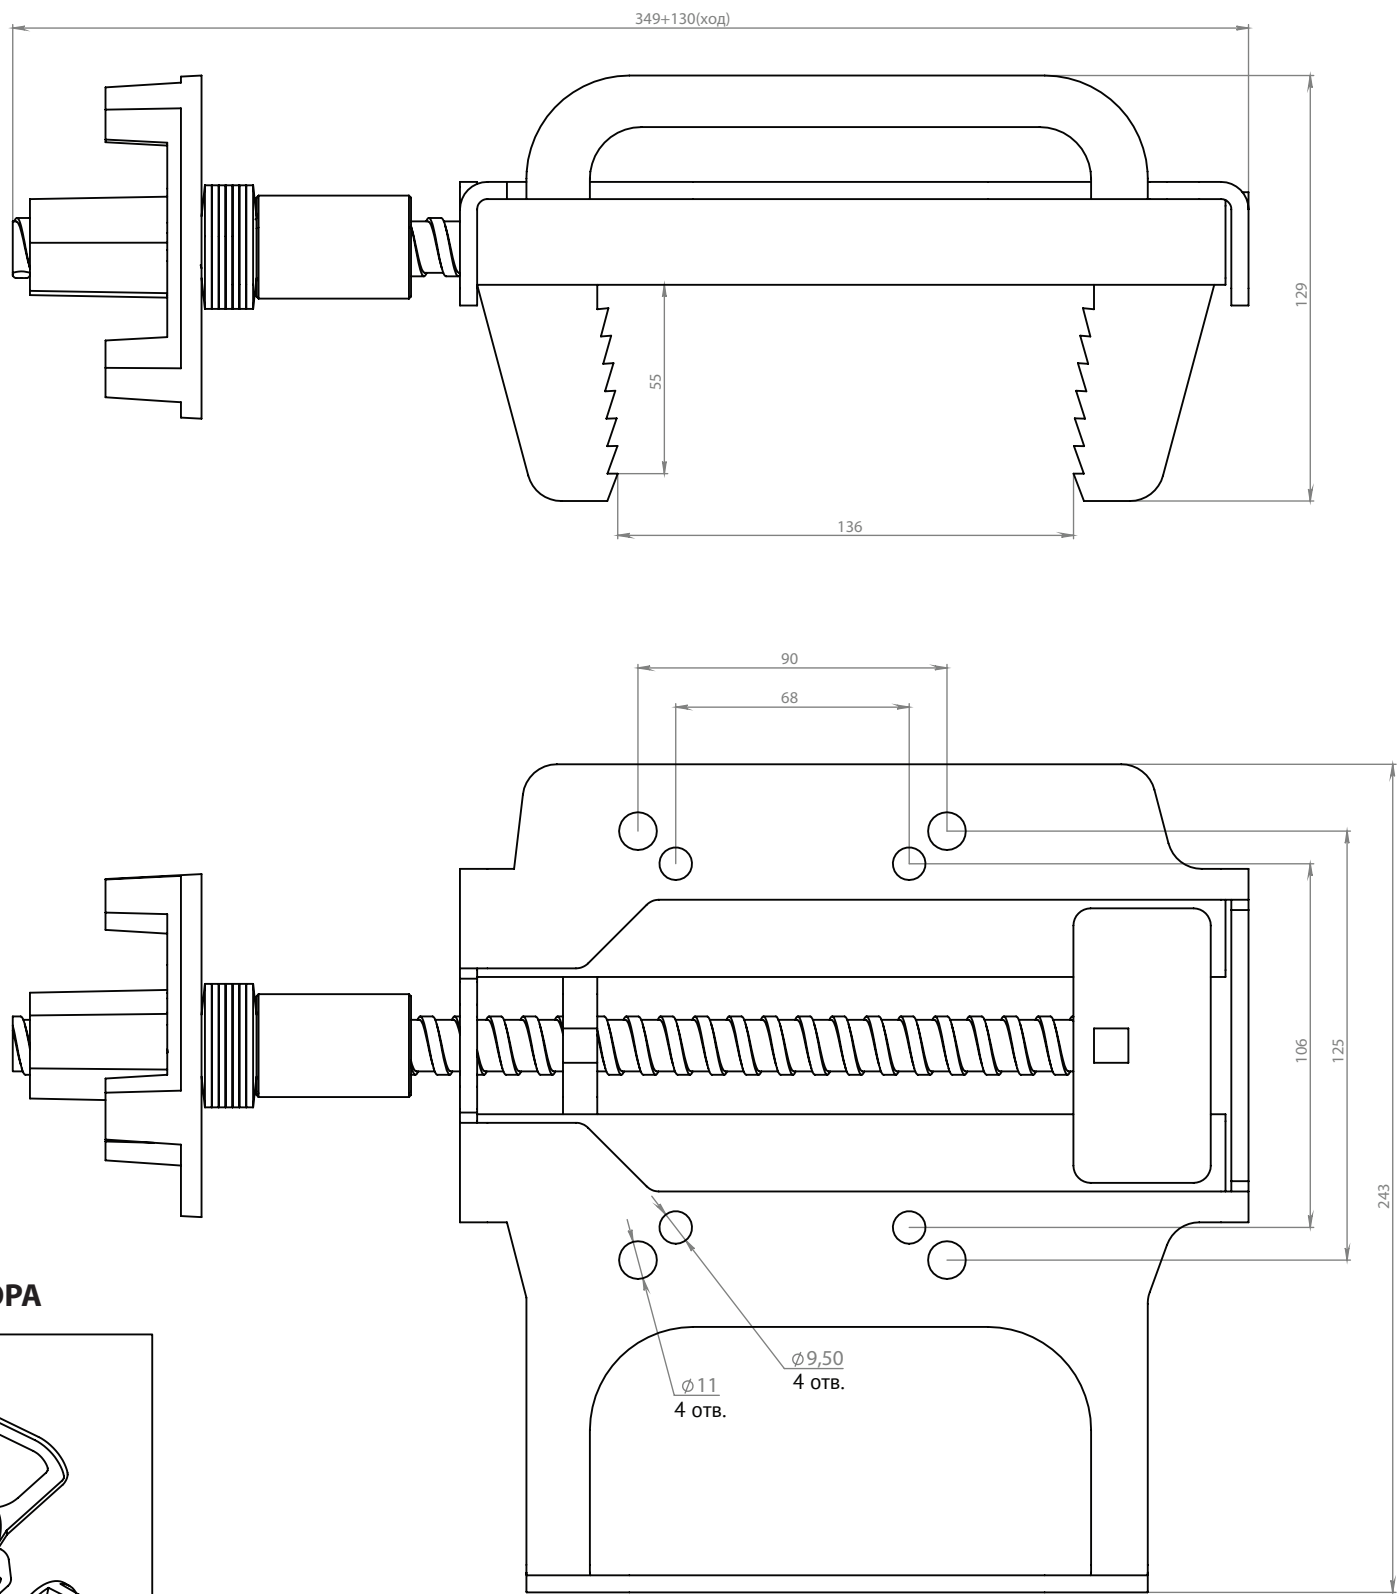


ПОЛОЖЕНИЕ ВИБРАТОРА

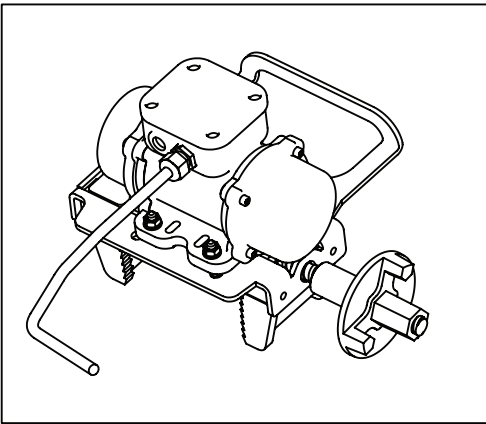

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

РЕМЕНЬ - 1 ШТ.
ПЛОЩАДКА КРЕПЛЕНИЯ- 1 ШТ.
КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА- 1 ШТ.



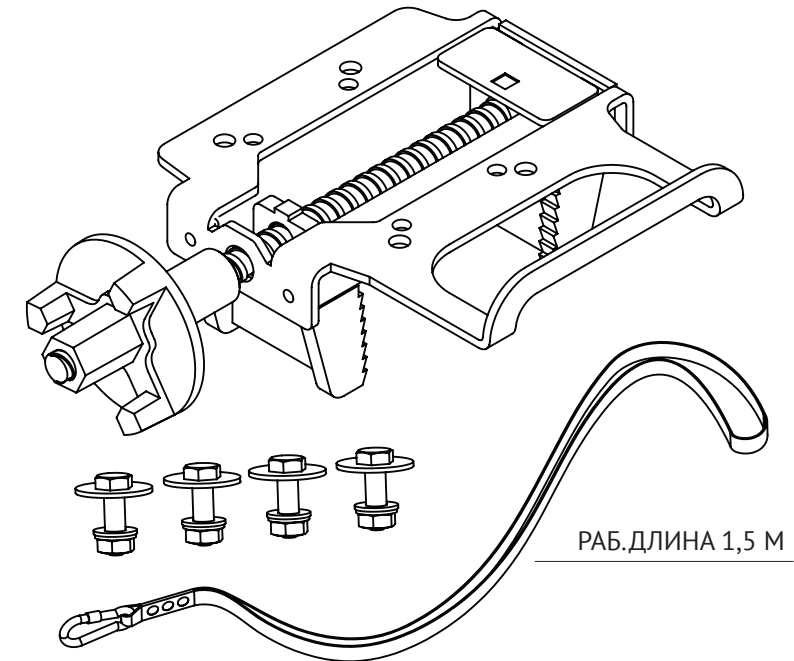


КАРАБИН DIN5299D 10

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ ПЛОЩАДКИ ДхВхШ, ММ	ВЕС, КГ
349х243х129	5,0

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА

					МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ КГС
БОЛТ М8х50 ГОСТ7798-70 4 шт.	ГАЙКА М8 ГОСТ5915-70 4 шт.	ШАЙБА 8 ГОСТ6958-78 4 шт.	ШАЙБА 8 ГОСТ11371-78 4 шт.	ШАЙБА 8 65Г ГОСТ6402-70 4 шт.	2,3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Завод строительных и промышленных механизмов ВРК
142842, Московская обл., г.о. Ступино, с. Константиновское
тер. Промышленная зона Михнево М4, вл. 102.

ТЕЛ. : 8 (495) 225 52 74
ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ
WWW.GK-VRK.RU